

IM9100 – фиксатор микрочипов SMD

Интерфейсная оснастка между микрочипом
и измерителем иммитанса RLC

Предназначен для фиксации микрочипов в зонд-карте (DUT - Device Under Test) и обеспечении надежного электрического подключения к выводами микрочипа для измерений параметров иммитанса.

Применяется в области автоматизации тестирования радиокомпонентов и интегральных микросхем.

Зонд-карта (DUT) в комплекте состоит из трех ячеек для фиксации трех типоразмеров чипов.

Совместимость с микрочипами

- 0402, 0603 и 1005 (JIS) SMD
- 01005, 0201 и 0402 (EIA) SMD
- 4-контактное подключение
- Напряжение не более ± 42 В пик
- Сила тока не более $\pm 0,15$ А ск
- Область частоты от пост. тока до 8 МГц

Совместим с измерителями иммитанса HIOKI

- 3506-10
- 3511-50
- 3522-50
- 3532-50
- IM3523
- IM3533, IM3533-01
- IM3570
- IM3590



IM9100 – фиксатор SMD



IM9100 с измерителем иммитанса IM3570

IM9100 – фиксатор микрочипов SMD

Зонд-карта (DUT) для фиксации микрочипов




Три размера ячеек




Ячейка с 4-я
прижимными контактами


Четыре шага для измерений

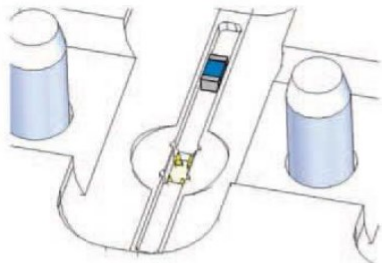

Шаг 1. Вставить чип в желоб
зонд-карты (DUT)

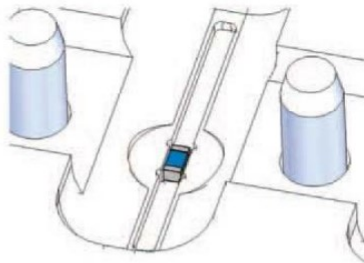

Шаг 2. Сдвинуть чип в центр
ячейки

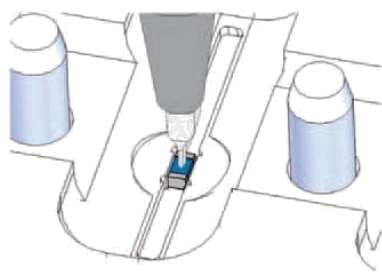

Шаг.3. Опустить прижим



Шаг 4. Повернуть рычаг для
установления контакта с чипом

Частное предприятие "Салтако"

220012, г. Минск, ул. Чернышевского, д 10 А, ком. 408

Моб. +375 (29) 544-55 06, Моб. +375 (25) 771-64-26

Факс +375 (17) 280-96-49

E-mail: saltakominsk@gmail.com, Skype: Saltako

<http://www.saltako.by>, <http://www.saltako.com>