

TRM250

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОТОВЫЙ МОДЕМ



TRM240 ВИД 360°



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4G/LTE (Cat M1), NB-IoT, 2G

USB

Интерфейс доступа в интернет

КОМПАКТНОСТЬ

Небольшой размер, простая установка

НАДЁЖНОСТЬ

Прочный алюминиевый корпус

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Низкое энергопотребление

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Управляется с помощью Network Manager

TRM250

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

// TRM250 является сотовым модемом промышленного уровня с несколькими вариантами подключения LPWAN. Имеет поддержку NB-IoT, LTE Cat-M1 и обратно совместим с EGPRS (2G).

// Он обеспечивает чрезвычайно длительный жизненный цикл, низкое энергопотребление и является наиболее гибким вариантом при модернизации средств связи существующего промышленного оборудования.

// TRM250 имеет USB-интерфейс, прочный корпус из алюминия и внешнюю антенну для лучшего покрытия сигнала.

// Он идеально подходит для обеспечения экономичного подключения к Интернету в решениях для удалённого мониторинга.




ВИД СПЕРЕДИ



USB-порт

ВИД СЗАДИ

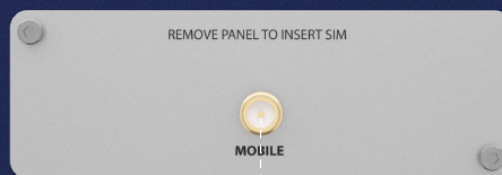

Разъём мобильной антенны

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Мобильная связь	4G/LTE (Cat M1), NB-IoT, 2G
Питание	microUSB, 5 В постоянного тока
SIM	1 x Внутренний держатель для SIM-карты (2FF)
Разъёмы для антенн	1 x SMA для мобильной
USB	1 x Micro USB slave
Светодиоды состояния	1 x Сеть, 1 x Питание
Рейтинг защиты	IP30
Рабочая влажность	От 10% до 90% без конденсации
Рабочая температура	От -40 °C до 75 °C
Корпус	Алюминиевый корпус с возможностью монтажа на DIN-рейку
Размеры	75 x 25 x 65 мм
Вес	125 г

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Network manager	Windows 7/8/8.1/10 Linux дистрибутивы
USB драйвер	Windows 7/8/8.1/10 Windows CE 5.0/6.0 Linux 2.6-5.4 Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x
RIL драйвер	Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x
NDIS драйвер	Windows 7/8/8.1/10
Gobinet драйвер	Linux 2.6-5.4
QMI_WWAN драйвер	Linux 3.4-5.4
Контроль с помощью AT-команд	3GPP TS27.007 и расширенные AT-команды

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

