

Серия планшетных осциллографов

Micsig STO1000

Основные характеристики

Частное предприятие «Салтако»

220012, г.Минск ул.Чернышевского 10А, ком.408

WhatsApp: +375 25 7716426

Viber: +375 29 5445506


Fax: +375 17 2809649

saltakominsk@gmail.com

Компактные и функциональные

- Большой сенсорный экран + панель с кнопками
- 8" (20 см) ЖК экран, высокое разрешение 800х600
- Легкий вес (1.75 кг), компактный размер, высокая производительность
- Перезаряжаемая литиевая батарея, время работы до 5 часов от одного заряда
- Прекрасный выбор и для стационарного использования и для работ в полевых условиях

Micsig


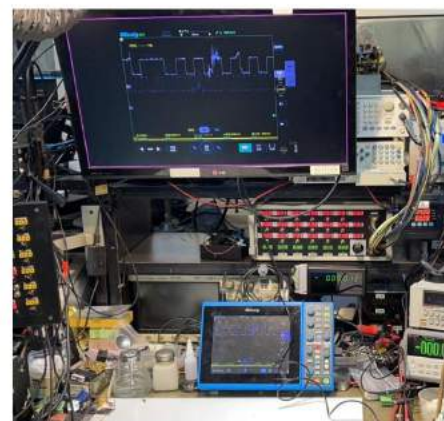


Мощная система Android

Быстрое реагирование на операции, удобный и понятный интерфейс

Обновление по Wi-Fi, управление файлами

Различные инструменты, калькулятор, запись видео, встроенное руководство пользователя

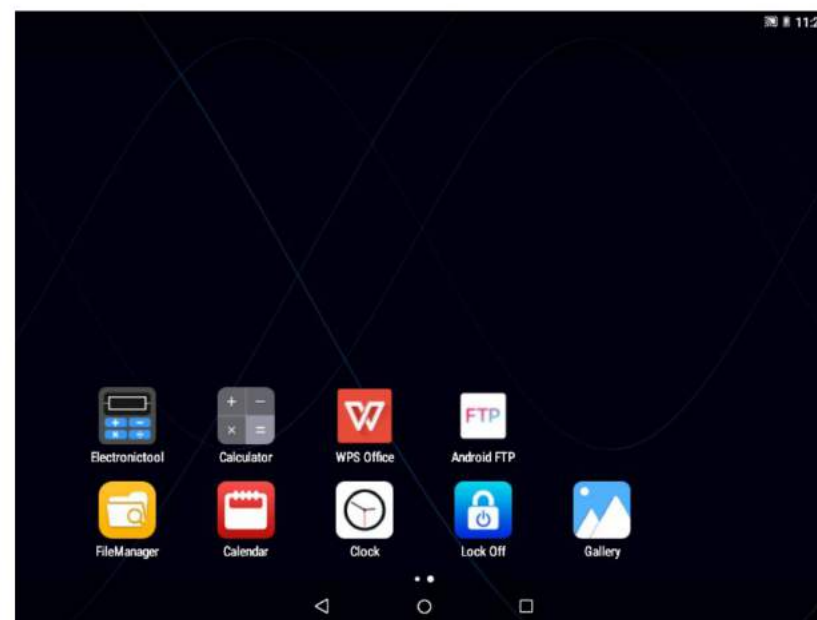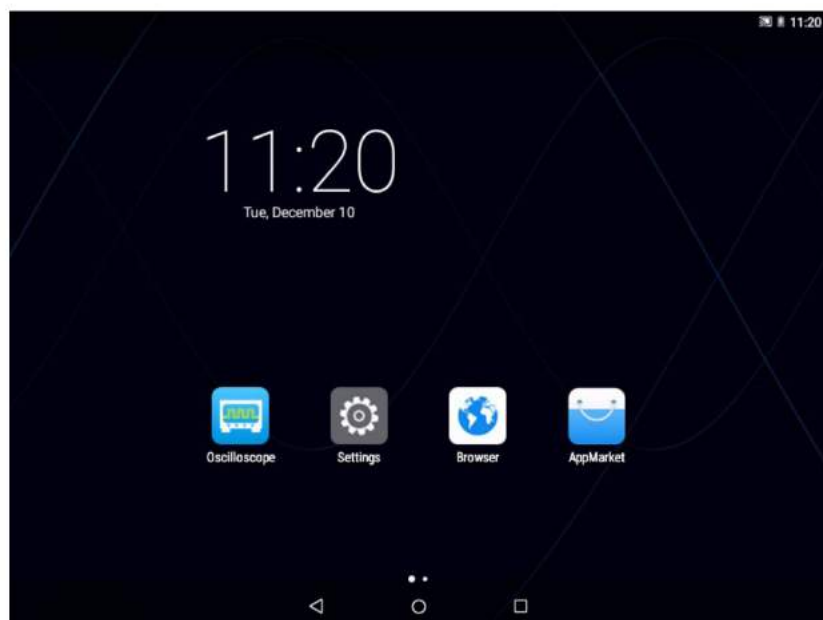


Большой сенсорный экран, удобный для пользователя

Micsig


- 31 автоматическое измерение отображаются на одном экране, легко включить/отключить

Нижние ярлыки появляются после свайпа от нижней границы экрана

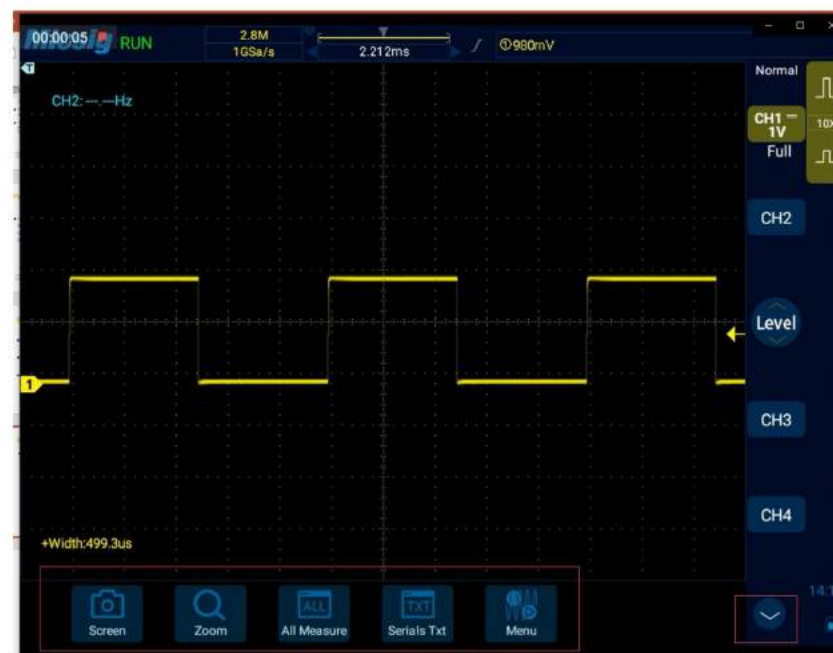


Функция записи экрана

- > Перейдите на главную страницу
- > Свайп сверху вниз
- > Коснитесь "запись экрана"
- > Подождите 3 секунды
- > Коснитесь таймера, чтобы закрыть

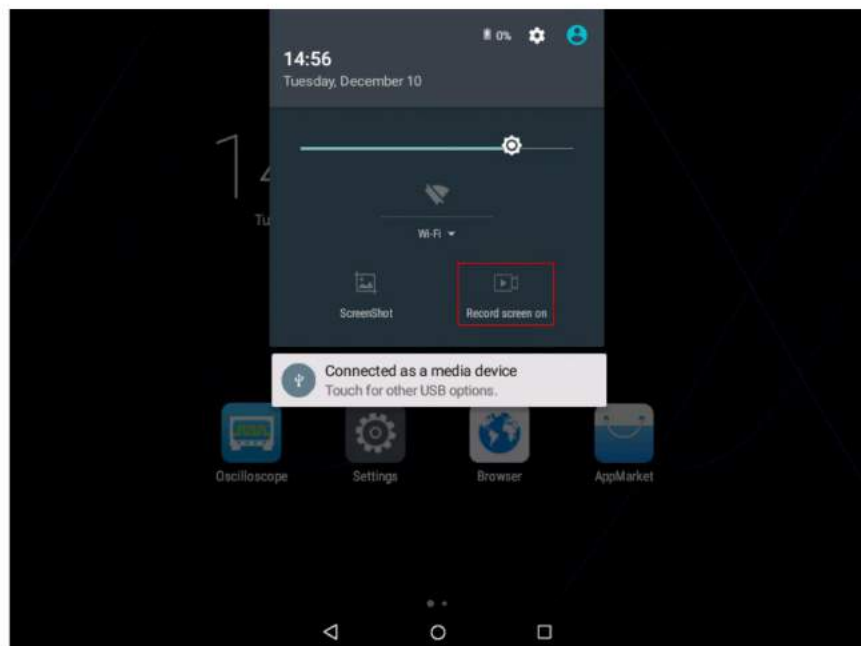

Файловый менеджер

- Просмотр всех файлов >
- Встроенная память 8 Гб >
- Поддержка USB накопителей >

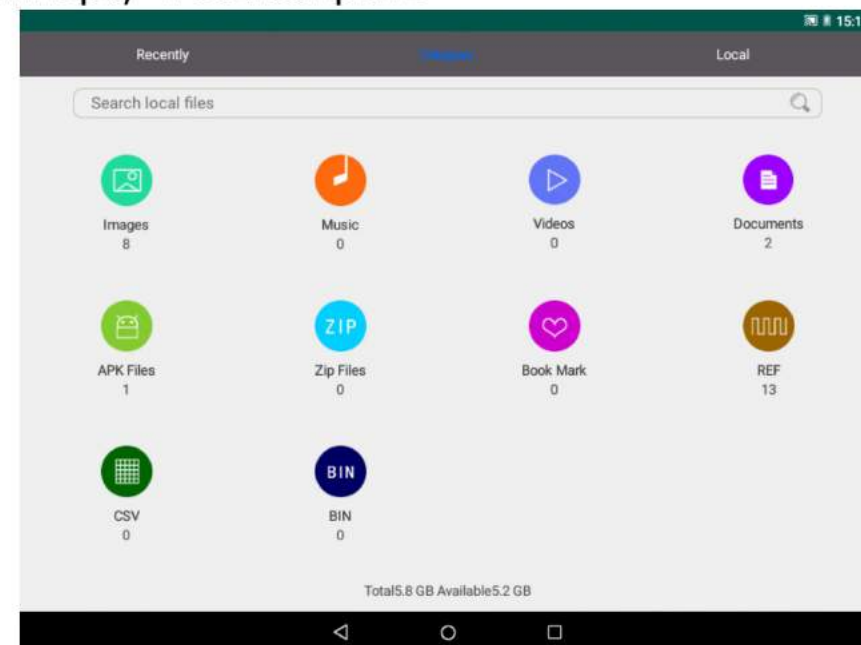

Настройки канала




Меню настроек математики, опорного сигнала, декодирования

Micsig



Быстрое переключение между каналами

- Моментальный снимок экрана

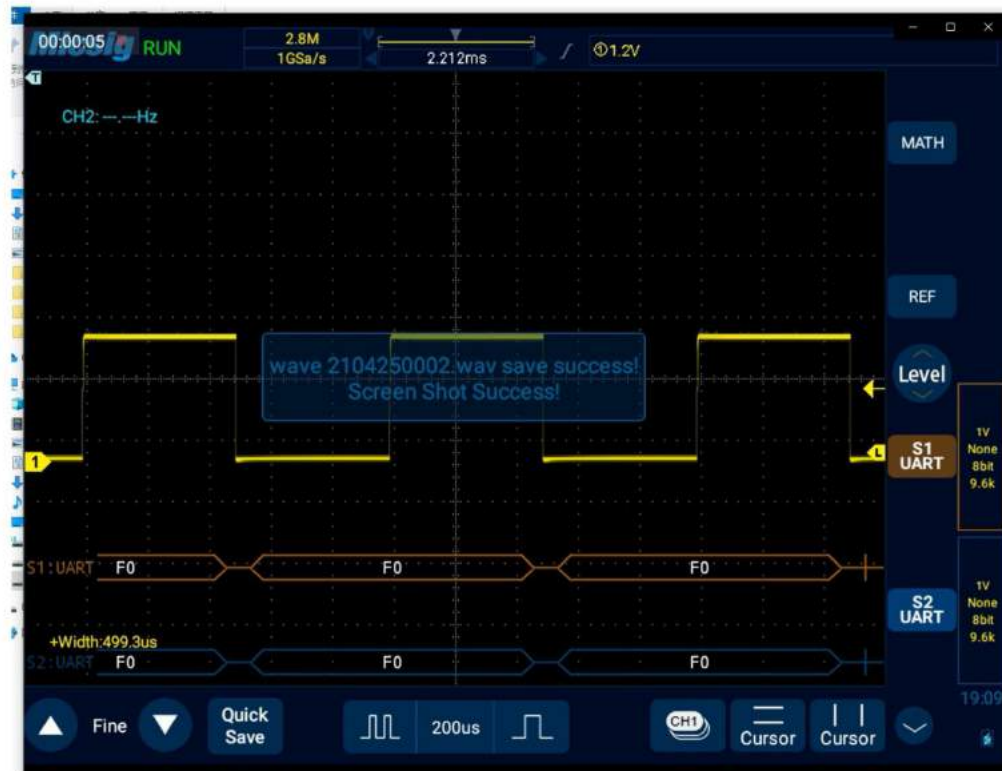



www.saltako.by

Micsig

- Курсорные измерения




Коэффициент горизонтальной развертки

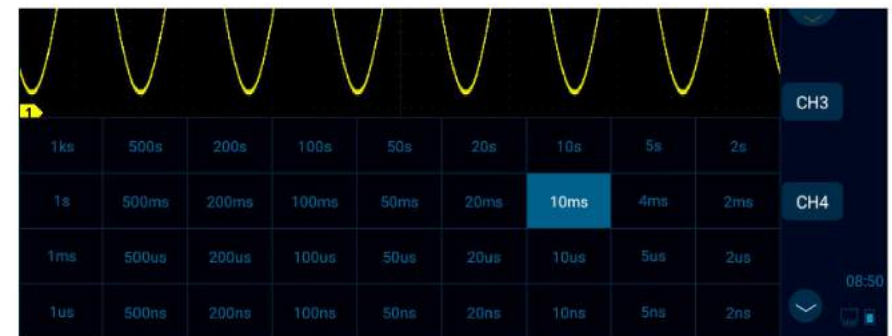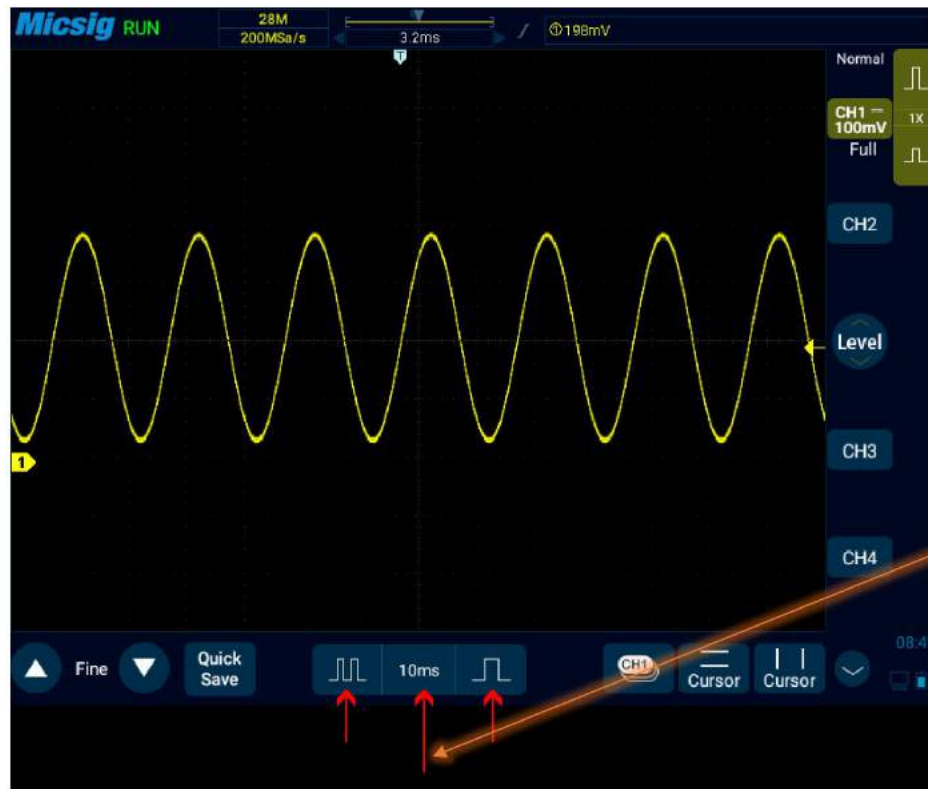


Быстрый выбор требуемого значения
в диапазоне 2 нс/дел ~ 1000 с/дел

● Встроенное руководство пользователя

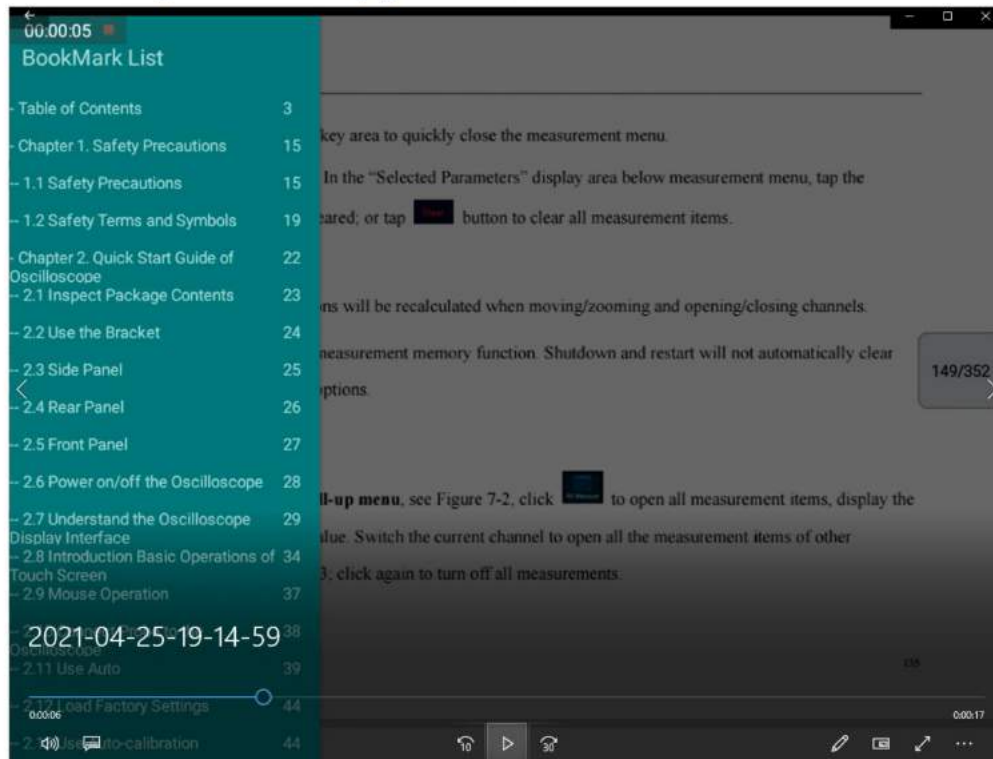

● Блокировка для безопасности

* нажмите Zoom + Power для разблокировки

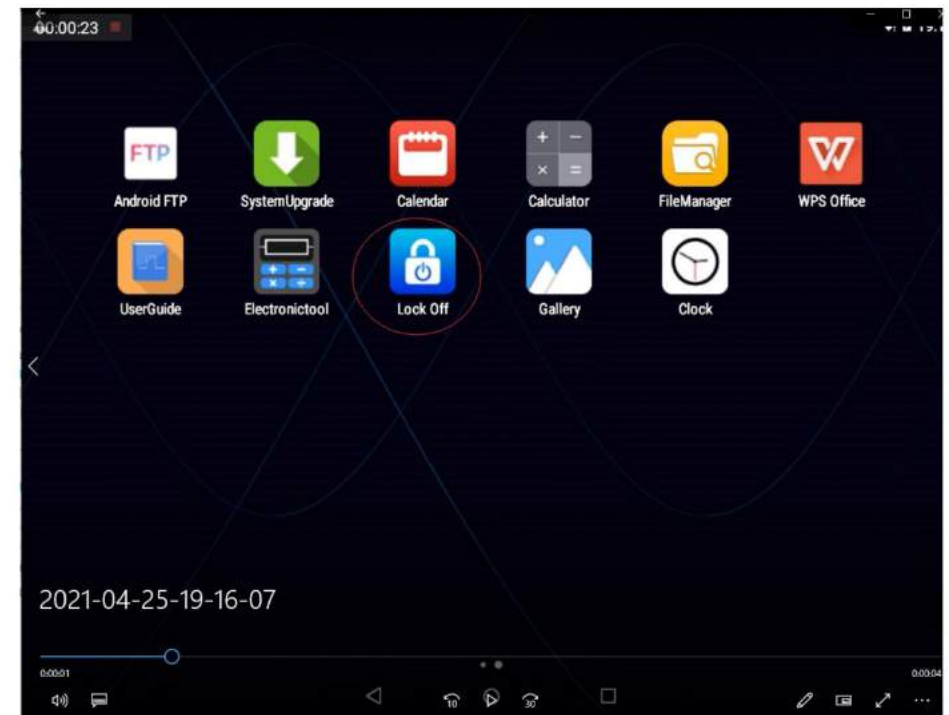


• Доступ в интернет




www.saltako.by

Micsig


• Обновление прошивки онлайн

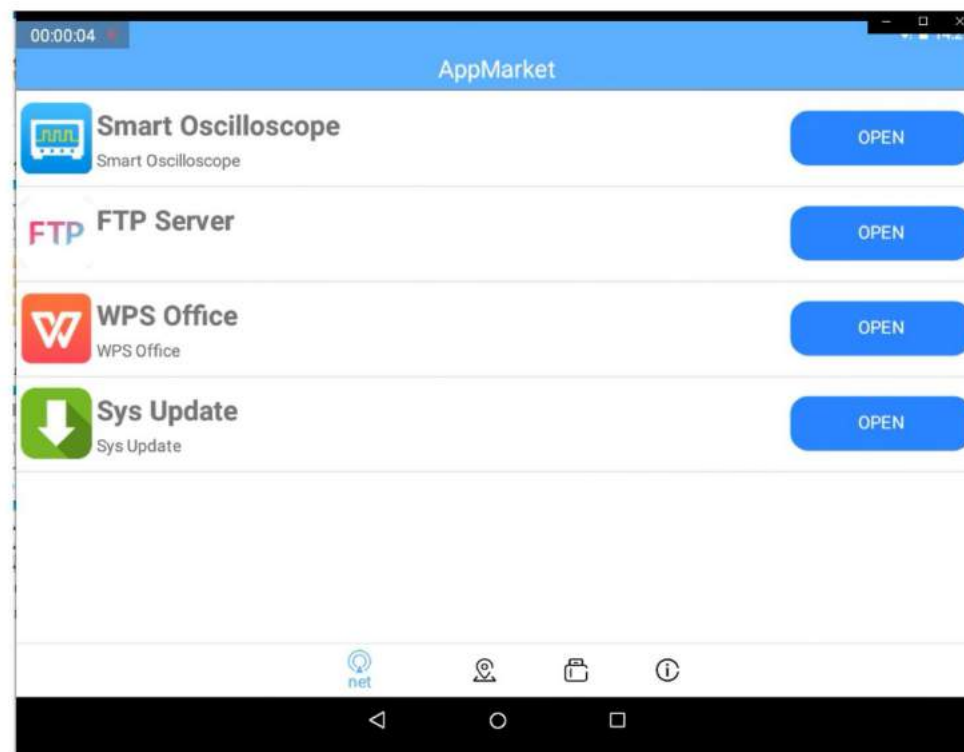

Простая передача файлов между осциллографом и смартфоном через FTP

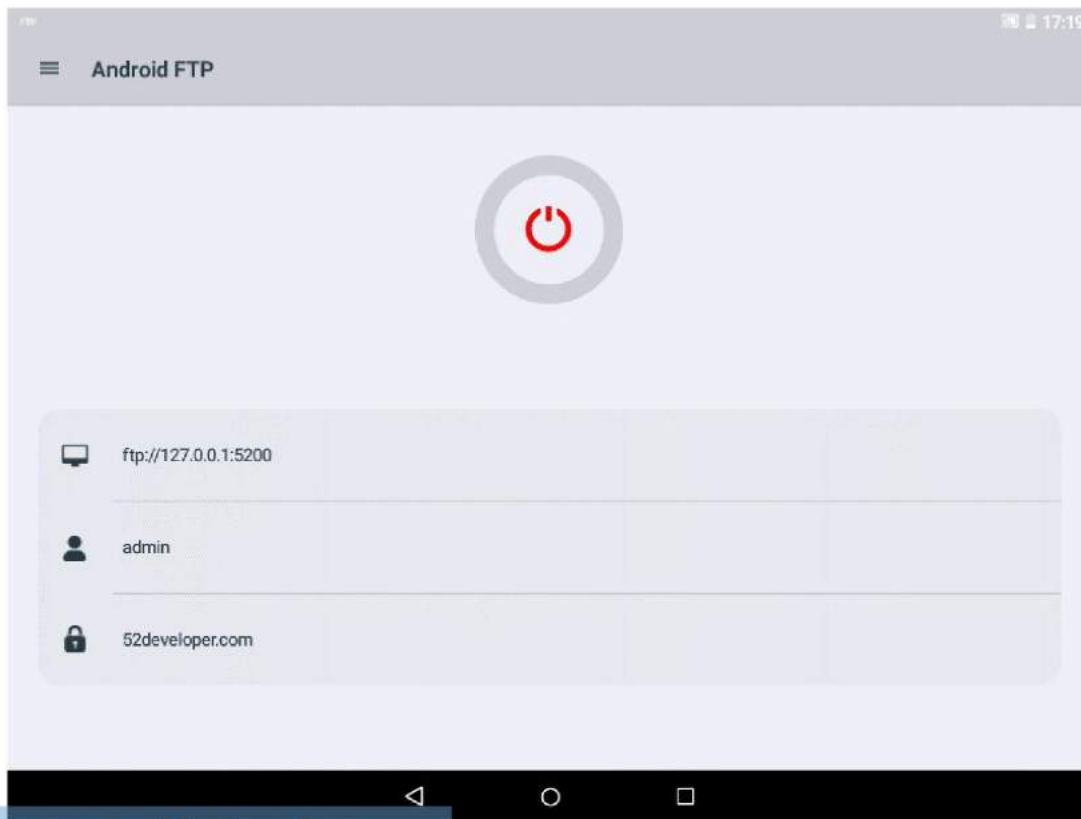


www.saltako.by

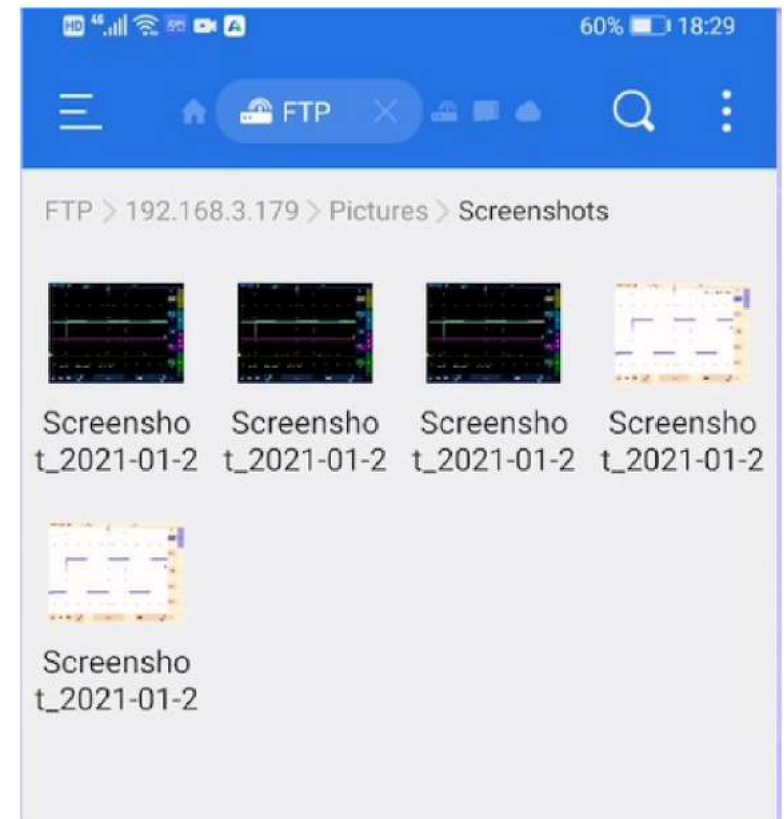

Экранная клавиатура+ управление мышкой

Micsig

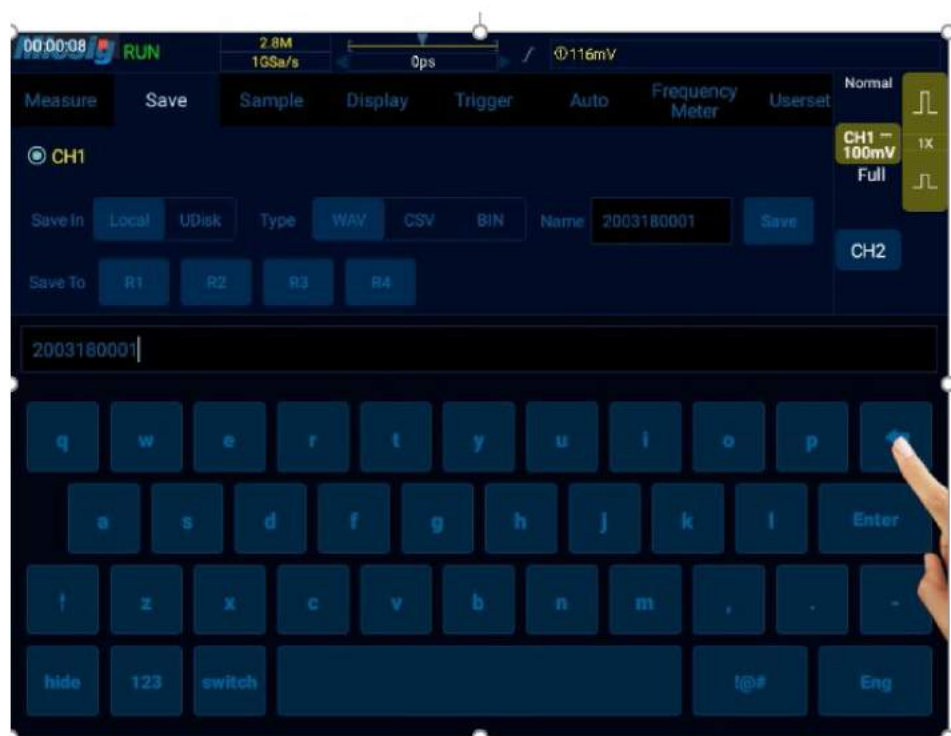


www.saltako.by

Максимальная глубина памяти до 70 млн. точек

- Глубина памяти до 70 млн. точек в сочетании с технологией Zoom позволяет отображать форму сигнала более точно и более детально
- Технология двухзонного дисплея
- Емкостной сенсорный экран: легко перемещать, растягивать и просматривать сигнал

*STO1000E серия до 70 млн. точек

*STO1000C серия до 28 млн. точек

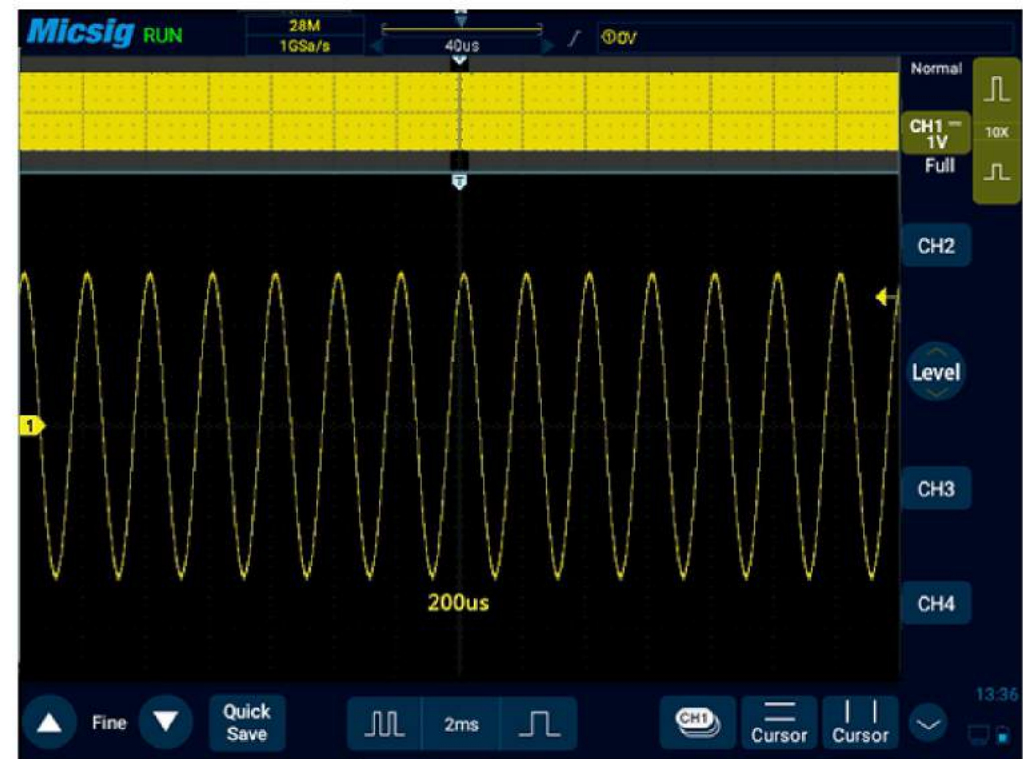


Скорость регистрации до 130 000 осц/сек

- Высокая скорость регистрации позволяет обнаруживать очень короткие и редкие особенности формы сигнала. Более полная картина сигнала.

*STO1000E серия 130 000 осц/с


*STO1000C серия 80 000 осц/с

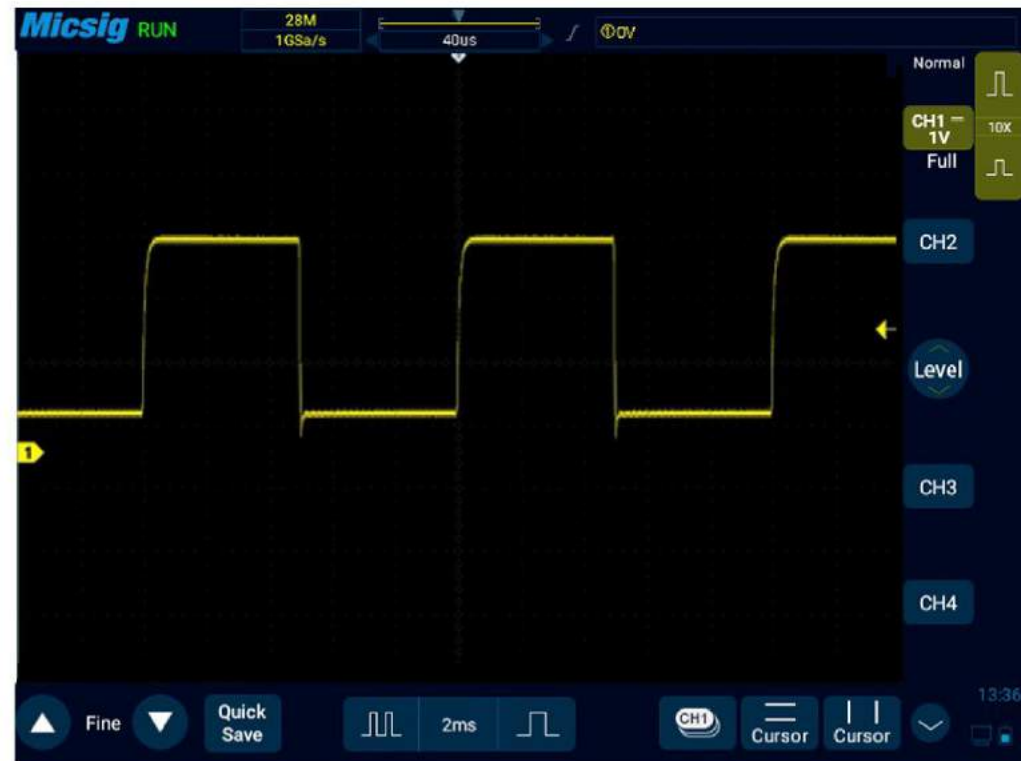


Декодирование протоколов последовательных шин и запуск по их сигналам

Micsig

- Поддерживается запуск и декодирование по протоколам UART, CAN, LIN, SPI, I²C
- Поддержка 1553B / ARINC429 (опция)

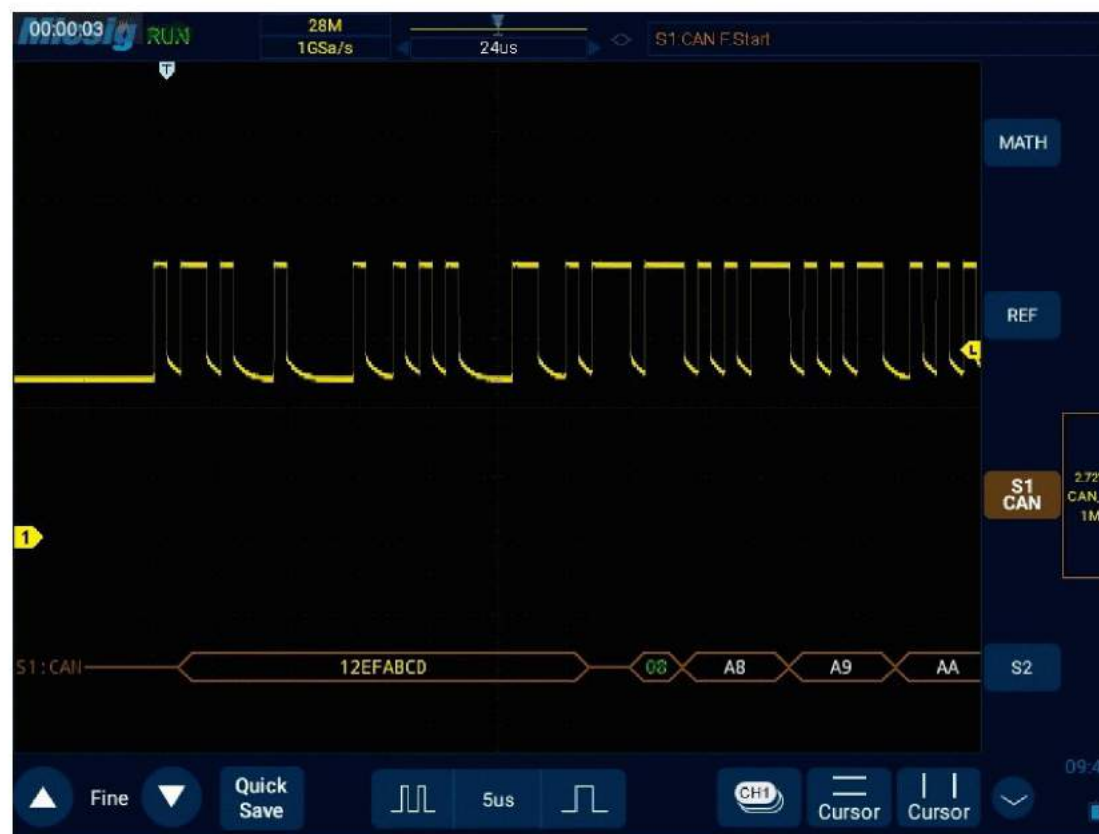

Встроенный частотомер

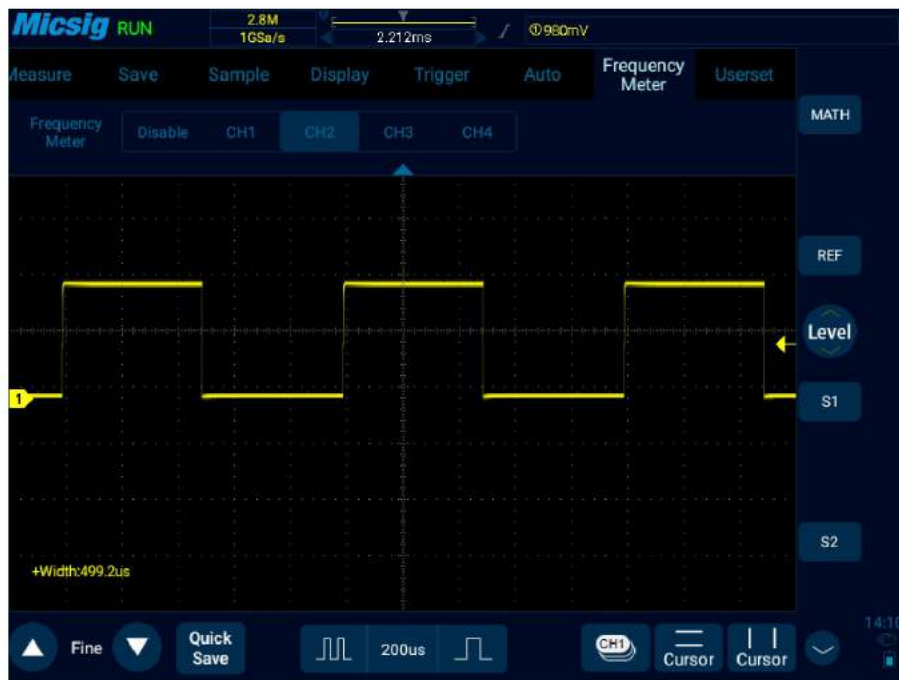


Функция автоматической настройки входного сигнала



Возможность сохранить осциллограмму
в выбранном формате wav, csv, bin



Функция реверса цвета снимка экрана

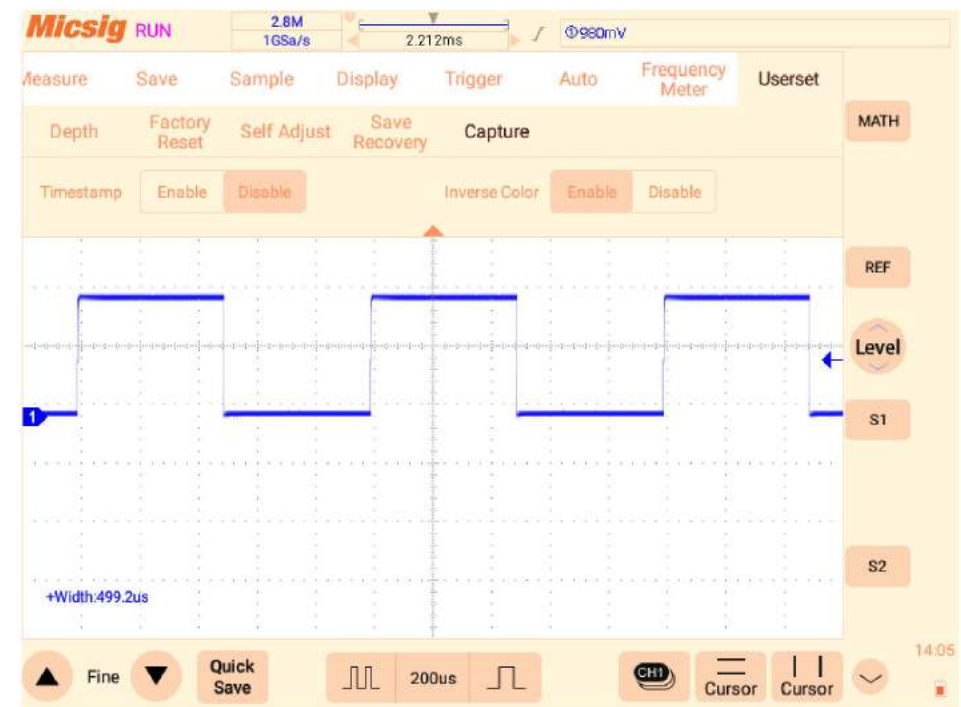

Регулируемая глубина памяти



Сохранение в памяти до 10 пользовательских настроек



Мобильное приложение (iOS, Android) и управление с ПК

Micsig

- Удаленное управление в реальном времени через USB, Wi-Fi, WLAN
- Гибкий обмен данными и взаимодействие между устройствами



HDMI

Характеристики

Модель	STO1102C Plus	STO1152C Plus	STO1104C Plus	STO1102E Plus	STO1152E Plus	STO1104E Plus
Каналы	2	2	4	2	2	4
Полоса пропускания	100 МГц	150 МГц	100 МГц	100 МГц	150 МГц	100 МГц
Макс. частота дискретизации	1 Гвыб/с					
Глубина памяти	28 млн. точек			70 млн. точек		
Скорость регистрации	До 80 000 осц/с			До 130 000 осц/с		
Вертикальное разрешение	8 бит					
Макс. входное напряжение	CAT I 300 В RMS (1 МОм)					
Система запуска	Режимы: ждущий, автоматический, однократный; типы: по фронту, по длительности импульса, по логическому шаблону, N-му фронту, по нетипичному импульсу, по скорости нарастания, по времени ожидания, по видеосигналу; шины: UART, I²C, SPI, CAN, LIN, 1553B, 429					
Декодирование	UART, I²C, SPI, CAN, LIN, опционально: 1553B, 429					
Дисплей	8"/20.3 см ЖК дисплей сенсорный емкостной мультитач, разрешение 800x600; HDMI порт					
Интерфейсы	USB 2.0 Host & Device, Ethernet / LAN, Wi-Fi					
Питание	Сетевой адаптер; литиевая батарея 7.4 В/7500 мАч (версия Plus)					
Размеры (мм)	280 x 180 x 50; масса 1.3 кг (2 канала) /1.4 кг (4 канала)					

Опциональные аксессуары

Micsig



Micsig

Частное предприятие «Салтако»

220012, г. Минск ул. Чернышевского 10А, ком. 408

WhatsApp: +375 25 7716426

Viber: +375 29 5445506

Fax: +375 17 2809649

saltakominsk@gmail.com



САЛТАКО

SALTAKO

www.saltako.by

Micsig[®]

Shenzhen Micsig Instruments Co., Ltd.

www.saltako.by



www.saltako.by